MALLA HEXAGONAL

Malla formada por alambres de alta resistencia, galvanizados y entorchados entre si formando hexágonos.

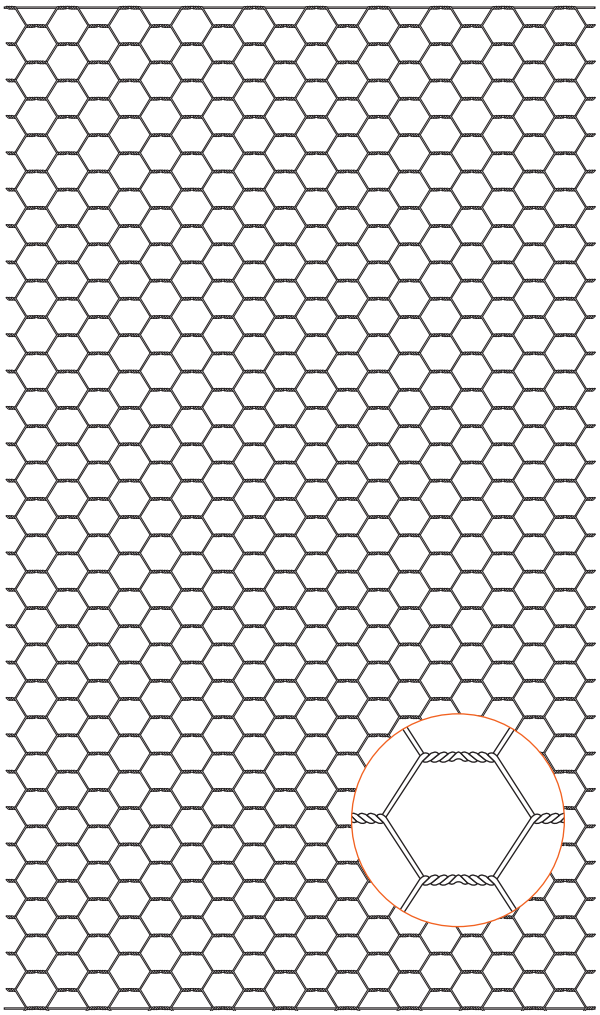

USOS

Enjarres y aislantes en construcción • Malla o cerco complementario • Casetas avícolas y jaulas para animales pequeños • Protección de jardines y cercos

CARACTERÍSTICAS

Rollos compactos y vitafilmados • Recubrimiento galvanizado • Alambres suaves y maleables

VENTAJAS

Fácil de adaptar e instalar • Alambre alta resistencia

GALVANIZADA

Clave	Abertura	Altura	Largo
	mm	m	m
23	13	0.9	15
23	13	0.9	45
22	25	1	45
22	25	1.2	45
22	25	1.5	45
22	25	1.75	45
22	38	1.5	45
20	38	1.75	45
20	50	1.5	45
20	50	1.75	45

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Calibre de alambres	20 - 22 - 23
Recubrimiento	Galvanizado
Resist. a la tensión longitudinal	95 - 120 ksi

NORMAS DE FABRICACIÓN ASTM A-641-98 | ASTM A-390-95