MALLA CRIBA GALVANIZADA

Es una malla compuesta por alambres de acero galvanizado colocados horizontal y verticalmente, soldados en los puntos de cruce formando aberturas rectangulares homogéneas.

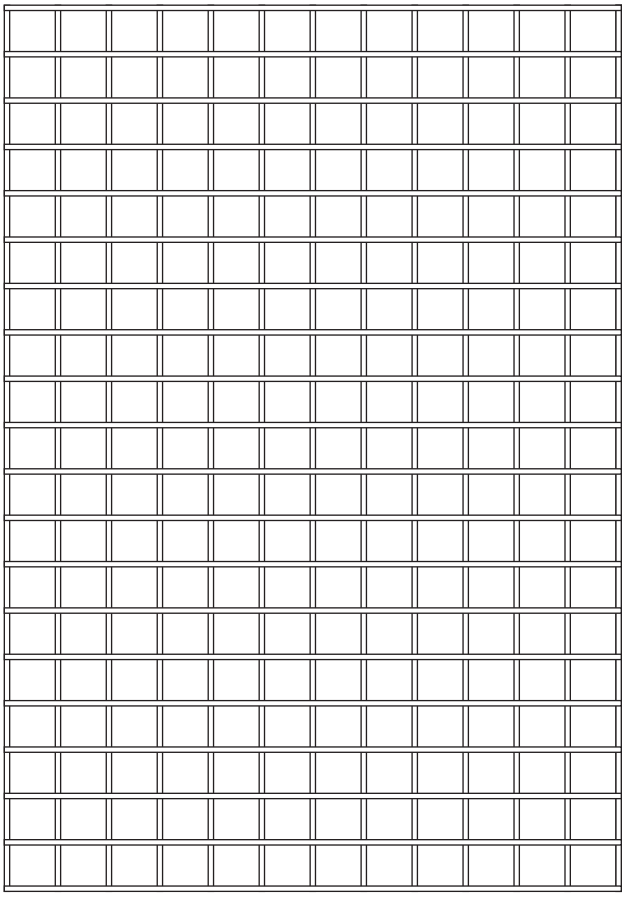

USOS

Exhibidores de mercancía • Jaulas y contenedores • Protecciones para animales pequeños • Fijación de la teja en techo • Exhibidores • Protección de árboles • Filtros de aire lavado

CARACTERÍSTICAS

Uniones firmemente soldadas • Acabado liso • Extensa variedad en aberturas

VENTAJAS

Fácil de instalar • Adaptable • Costo eficiente

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Recubrimiento	Galvanizado
Resist. a la tensión transversal	55-75 ksi
Resist. a la tensión longitudinal	55-75 ksi

MALLA CRIBA GALVANIZADA

Malla	Ancho	Largo
cm	m	m
2x2	0.91	10/30
3x3	0.91	10/30
4x4	0.91	10/30
5x5	0.91	10/30
6x6	0.91	10/30
8x8	0.91	10/30

ABERTURAS:



NORMA DE FABRICACIÓN ASTM A-641-68